


วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่าน ระบบ Internet นอก

คณะแพทยศาสตร์ และนอคมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(สำหรับผู้ใช้ mozilla firefox)

*** อ้างอิงจาก Mozilla Firefox เวอร์ชัน 43.0.3 ภาษาไทย บน Windows 10 ***

1. ทางด้านมุมขวาบนของโปรแกรม เลือกเมนูที่เป็นเส้นขีดสามขีด จากนั้นเลือก “ตัวเลือก”

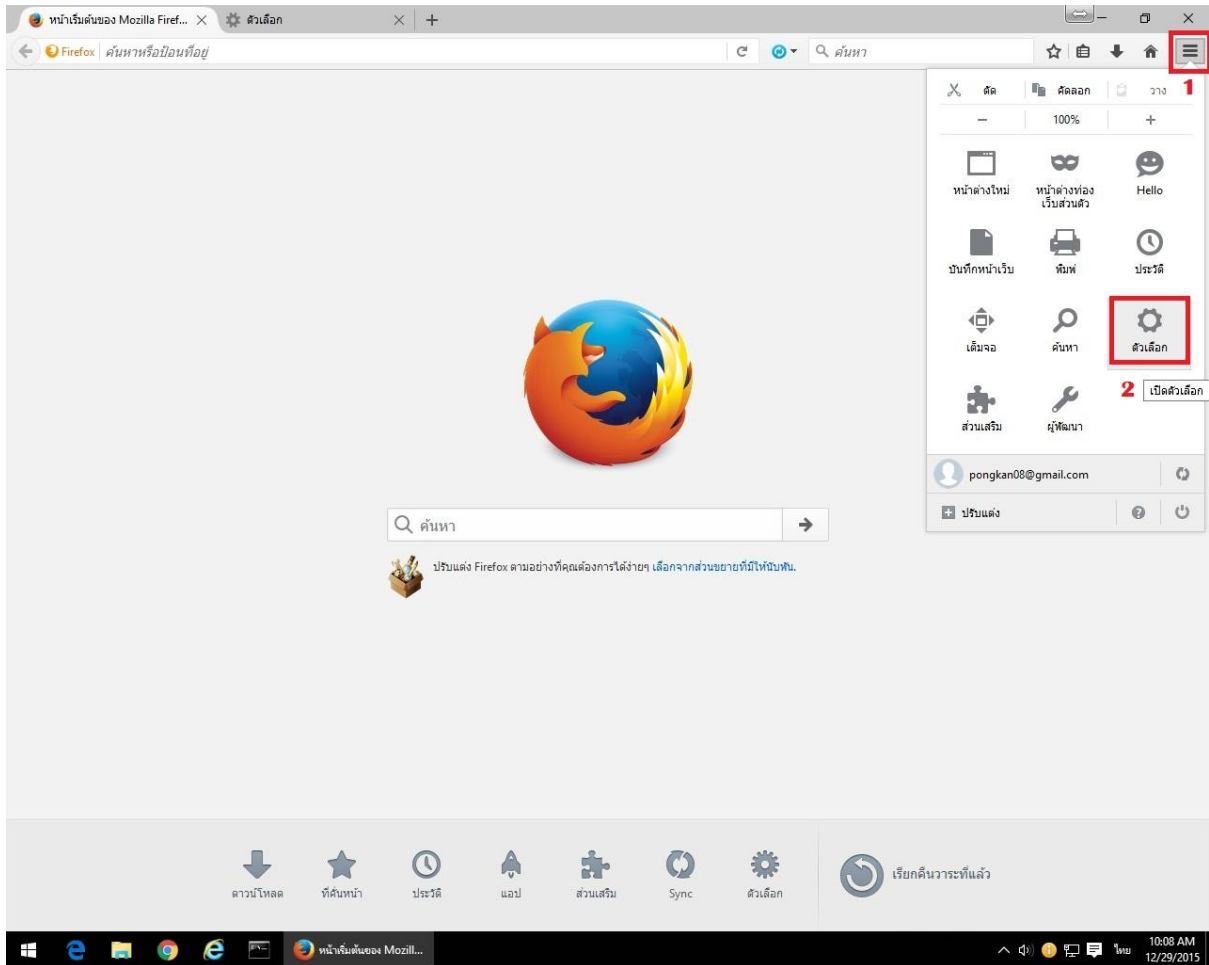

2. แถบเมนูทางด้านซ้ายเลือก “ขั้นสูง” จากนั้นเลือก “เครือข่าย” จากนั้นเลือก “ตั้งค่า”

The screenshot shows the Firefox 'Advanced' preferences page. The left sidebar has the 'Advanced' menu item highlighted with a red box and a red '3' next to it. The 'Network' tab is selected in the top navigation bar, also highlighted with a red box and a red '4' next to it. In the 'Network' section, the 'Set...' button is highlighted with a red box and a red '5' next to it. The page title is 'ขั้นสูง' (Advanced). The tabs are 'ทั่วไป' (General), 'ตัวเลือกข้อมูล' (Content Advisor), 'เครือข่าย' (Network), 'ปรับรุ่น' (Update), and 'ใบรับรอง' (Certificates). The 'Network' section includes 'การเชื่อมต่อ' (Connections) with a 'ตั้งค่า (อ)...' button, 'เนื้อหาเว็บที่ถูกแคชไว้' (Cached web content) with a 'ล้างเดี๋ยวนี้ (ล)' button, and 'ที่เก็บเนื้อหาเว็บและข้อมูลผู้ใช้แบบออฟไลน์' (Offline web content and user data) with 'ล้างเดี๋ยวนี้ (ล)', 'ยกเว้น (ข)...', and 'ลบ (ล)...' buttons. A yellow question mark icon is visible at the bottom right of the page content.

3. ในหน้าต่างตั้งค่าการเชื่อมต่อ จากด้านบนเลือก “ค่าพร็อกซีที่ตั้งด้วยตนเอง” ช่อง “พร็อกซี HTTP (H):” ใส่ค่าเป็น 61.19.201.7 ช่อง “พอร์ต (P):” ใส่ค่าเป็น 8080 จากนั้นเลือก “ใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีนี้สำหรับทุกโพรโทคอล” แล้วกดปุ่ม “ตกลง”

หน้าต่างตั้งค่าการเชื่อมต่อ

ตั้งค่าพร็อกซีเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต

ไม่มีพร็อกซี (ท)

ค้นหาการตั้งค่าพร็อกซีสำหรับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ (ข)

ใช้การตั้งค่าพร็อกซีของระบบ (ค)

ค่าพร็อกซีที่ตั้งด้วยตนเอง (ด):

พร็อกซี HTTP (H): 61.19.201.7 พอร์ต (P): 8080

ใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีนี้สำหรับทุกโพรโทคอล (ข)

พร็อกซี SSL (S): 61.19.201.7 พอร์ต (Q): 8080

พร็อกซี FTP (F): 61.19.201.7 พอร์ต (R): 8080

โพรต็อก SOCKS (C): 61.19.201.7 พอร์ต (T): 8080

SOCKS v4 (K) SOCKS v5 (V) Remote DNS (D)

ไม่มีพร็อกซีสำหรับ (L):

localhost, 127.0.0.1

ตัวอย่าง : .mozilla.org, .net.th, 192.168.1.0/24


ค่า URL สำหรับตั้งค่าพร็อกซีโดยอัตโนมัติ (อ):

 เรียกใหม่ (ร)


ไม่ต้องขึ้นข้อความพร้อมรับสำหรับการพิสูจน์ ถ้ารหัสผ่านได้รับการบันทึกแล้ว (พ)

ตกลง ยกเลิก วิธีย่ (H)

4. ทางด้านบนกดปุ่ม X เพื่อปิดแท็บตัวเลือก

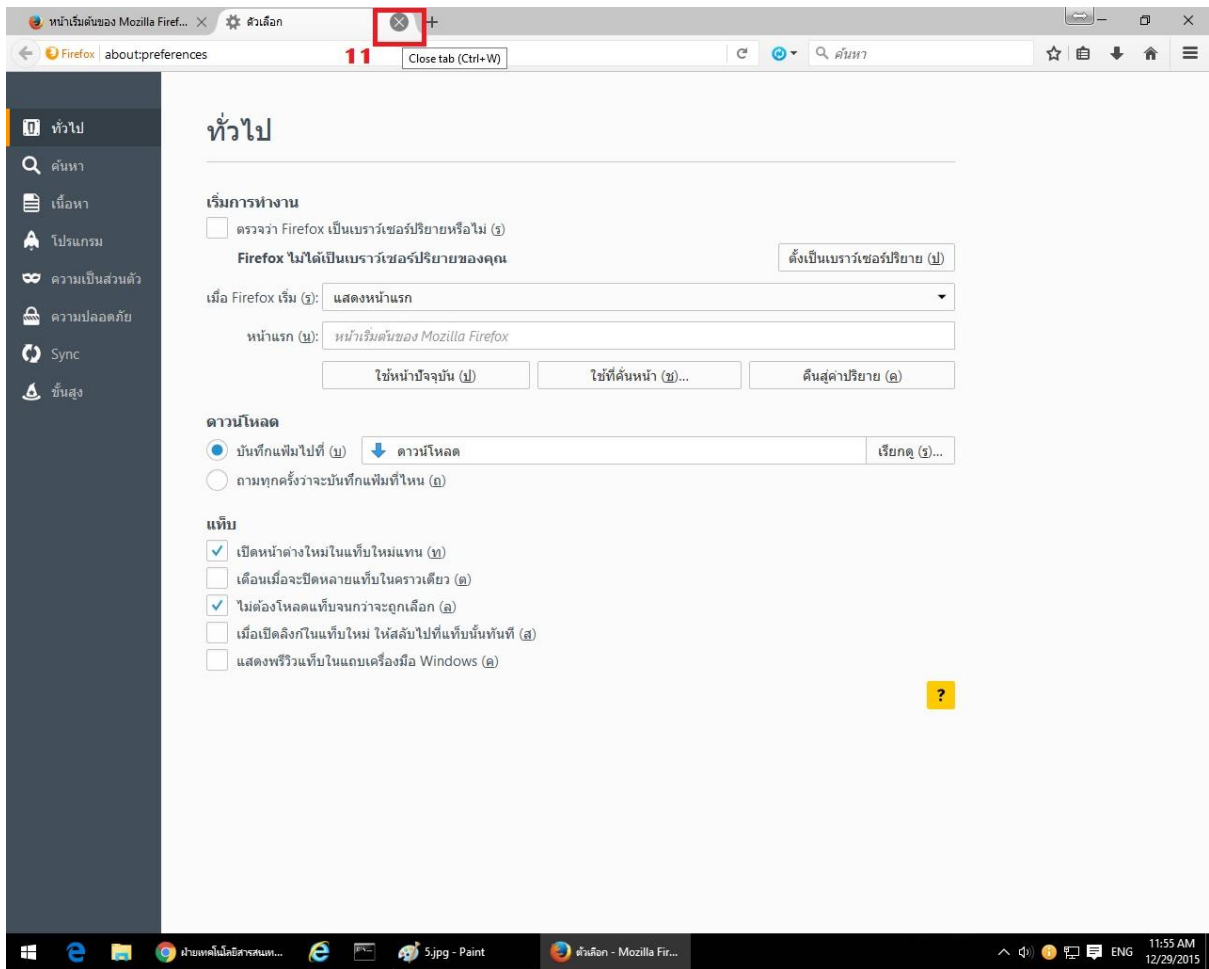

5. เมื่อทำการเปิด web ครั้งแรก จะต้องใส่ ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ซึ่งเป็น ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เดียวกับระบบ mail ของทางมหาวิทยาลัย (ระบบ @psu.ac.th) และจะอนุญาตให้ทำการ login ผ่านได้เฉพาะชื่อผู้ใช้ที่สังกัดคณะแพทยฯ เท่านั้น

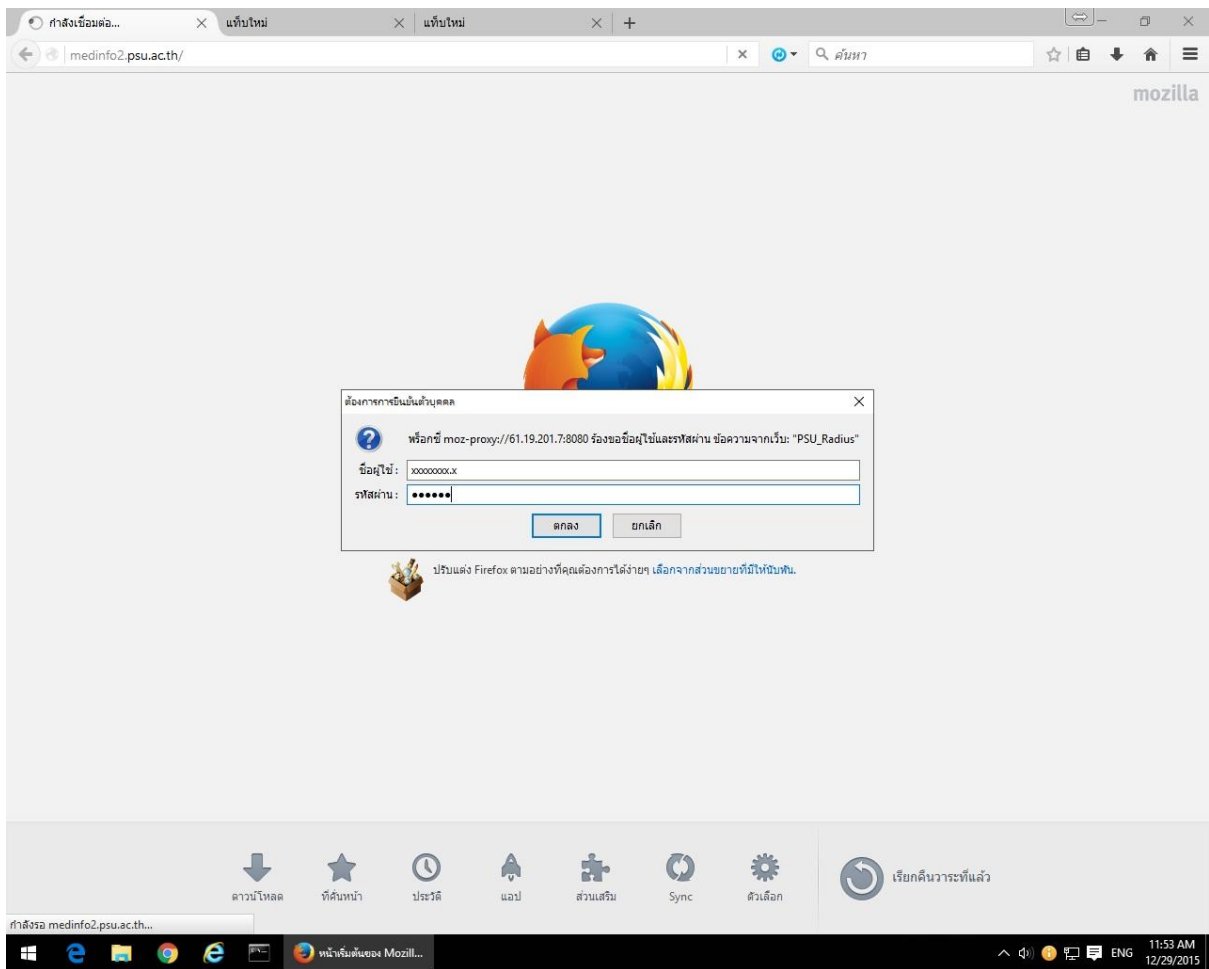

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑